

NOTE : Le standard d'identification pour le DTIo est le suivant :

00-XXXX-XXXX

avec :

00 : préfixe de 2 caractères alphanumériques (pour l'OI)

XXXX-XXXX : suffixe de 8 caractères alphanumériques (prise)

MODE OPERATOIRE

- 1- L'installateur propose à l'OI une identification provisoire des DTIo par local sur la base du N° Enedis (affichage porte),
- 2- L'OI, créé au format règlementaire l'identification définitive,
- 3- L'identification sera apposée sur le DTIo par :
 - l'installateur sur indication de l'OI
 - ou l'OC, lors de la mise en service du client.

Fig. 91 | Cas où le PR et les PBO sont des boîtiers distincts en chambre

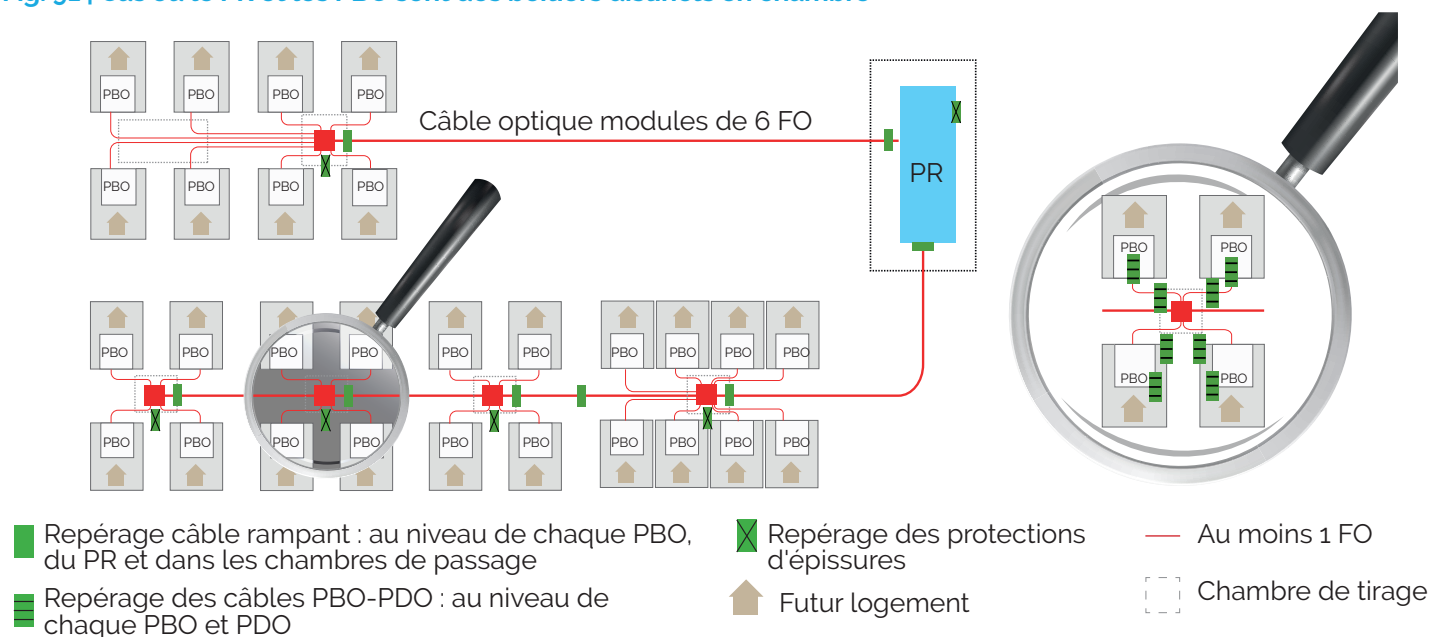


Fig. 92 | Cas où le PR et le PBO sont confondus dans une protection d'épissure


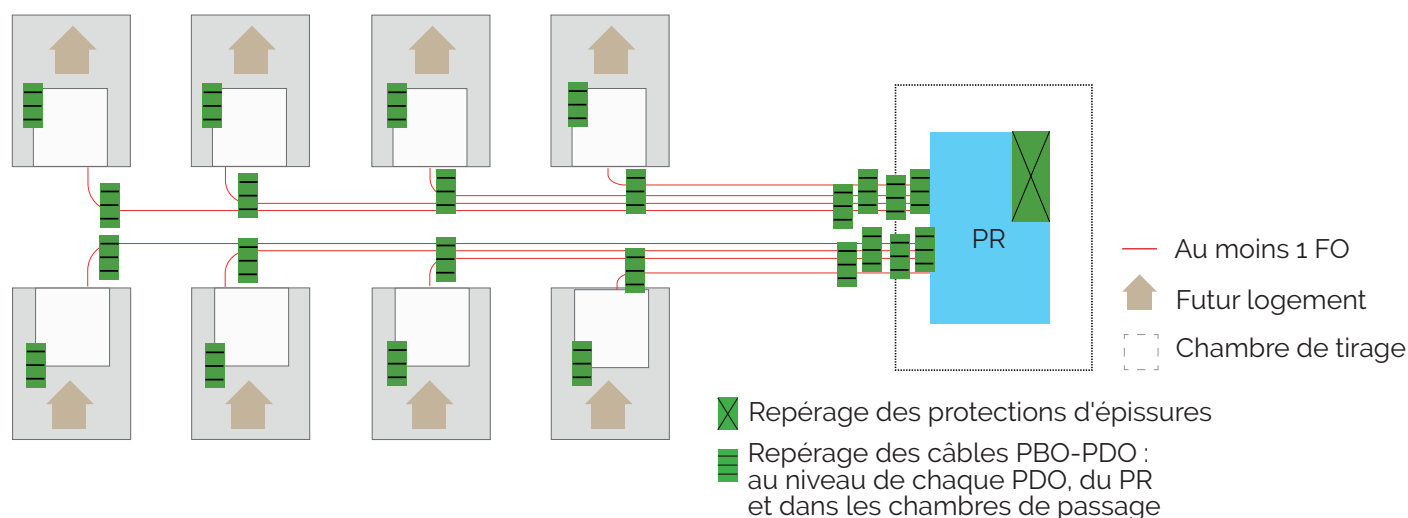


Fig. 93 | Cas pratique d'un repérage des matériels composant une colonne de communication (exemple pour 1 câble 12FO pour un lotissement)

Les indications des étiquettes reprennent les éléments composant le dossier de récolement.

A noter : le câble PBO-PDO précise l'adresse du lot et les couleurs du module /fibre utilisés au PBO.

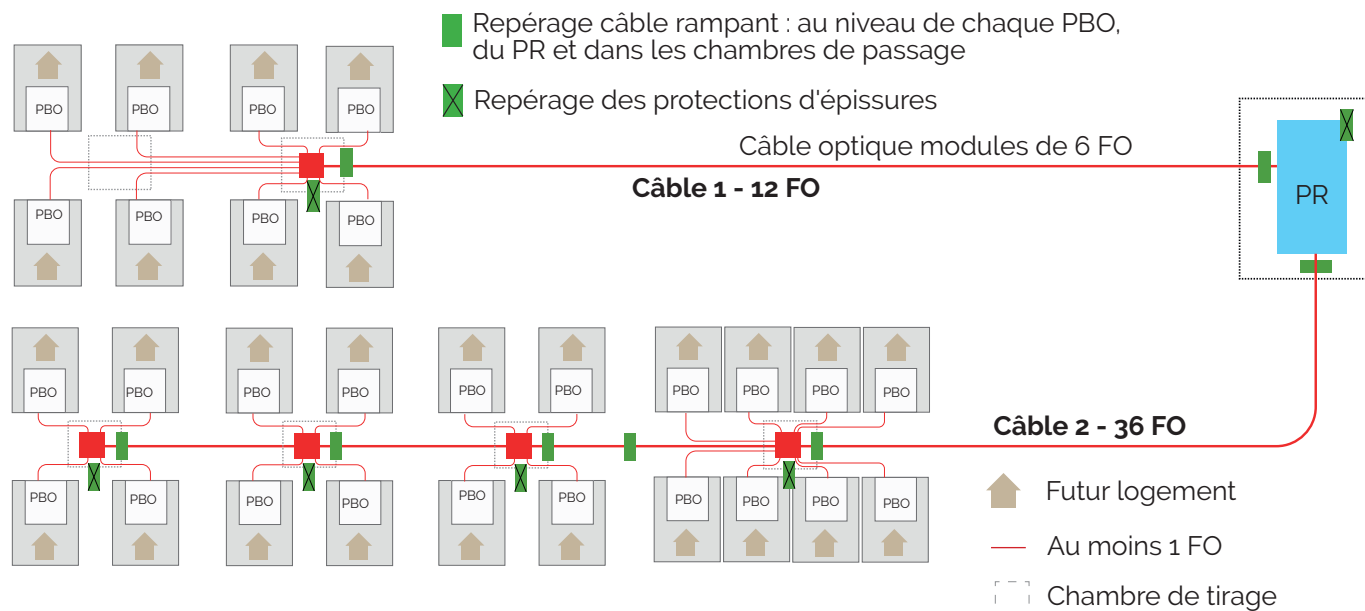

	PBO			LOT
µmodule	Fibre dans µmodule	Marquage PBO	N° lot	Longueur branchement
rouge	1- rouge	PBO 1	1 rue Martin	25m
rouge	2- bleu	PBO 1	2 rue Martin	25m
rouge	3- vert	PBO 1	3 rue Martin	35m
rouge	4 - jaune	PBO 1	4 rue Martin	40m
rouge	5 - violet	PBO 1	5 rue Martin	25m
rouge	6 - blanc	PBO 1	6 rue Martin	15m
bleu	1 - rouge	PBO 1	7 rue Martin	20m
bleu	2 - bleu	PBO 1	8 rue Martin	20m
bleu	3 - vert	PBO 1		
bleu	4 - jaune	PBO 1		
bleu	5 - violet	PBO 1		
bleu	6 - blanc	PBO 1		

	étiquette du PBO : PBO 1
	étiquette PR : Lotissement Bel Air
	étiquette câble rampant : câble 1
	étiquettes câbles PBO-PDO :
	1 rue Martin rouge/rouge
	2 rue Martin rouge/bleu
	3 rue Martin rouge/vert
	4 rue Martin rouge/jaune
	5 rue Martin rouge/violet
	6 rue Martin rouge/blanc
	7 rue Martin bleu/rouge
	8 rue Martin bleu/bleu